



КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА ТИП WKC-4a DN 15 – 40 мм

Характеристика:

Диаметр, DN, мм	15 – 40
Давление, PN, бар	16 – 40
Температура, °C	-30...250
Среда	Водяной пар (пар-мазут), горячая вода и другие жидкие среды, не оказывающие агрессивного воздействия на материалы шарового крана, без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях крана


Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015-«А».




Материалы:

Наименование	Материалы
Корпус	конструкционная сталь P235GH (P235GH+Zn – исп. WKC-4a)
Шар	нержавеющая сталь X5CrNi18-10
Шток	нержавеющая сталь X30Cr13
Уплотнение шара	PTFE + C
Прокладка	сталь с покрытием S235JR + Zn
Пружина	пружинная сталь 50CrV4
Уплотнение штока	PTFE
Прокладка	PTFE
Ограничитель	сталь с покрытием S235JR + Zn
Ручка	углеродистая сталь S235JR

График температура - давление:

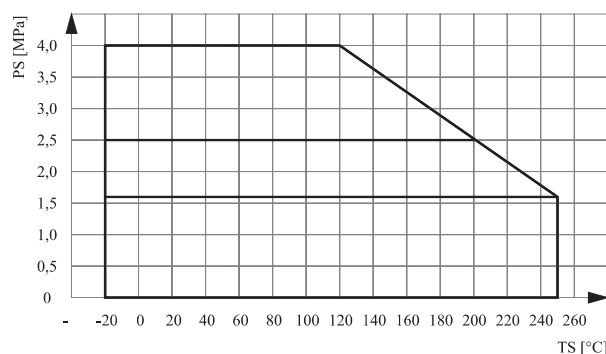

Чертеж:

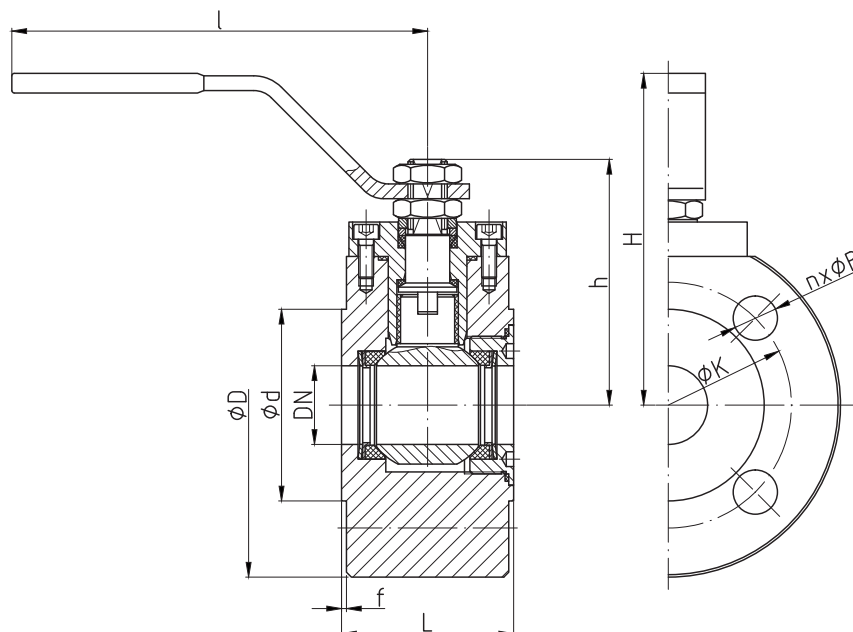

Размеры:

DN мм	PN бар	L	D	d	f	K	B	n	h	H	I ручки мм	□S мм	Фланец ISO 5211	Масса кг
15	16-40	45	95	45	2	65	14	4	71	112	140	11	F05	2,2
20	16-40	55	105	58	2	75	14	4	74	116	140	11	F05	3,2
25	16-40	60	115	68	2	85	14	4	79	120	140	11	F05	4,1
32	16-40	70	140	78	2	100	18	4	100	157	200	11	F05	7,2
40	16-40	75	150	88	2	110	18	4	105	163	200	11	F05	9

Тип управления - ручка (стандартная поставка).

Под заказ кран может поставляться с установленным механическим редуктором, электроприводом.

Фланцы оборудования выполнены согласно EN 1092-1, тип B1

Ответные фланцы рекомендуем в соответствии с ГОСТ 33259-2015

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик